


## 6.1.15. 送信先設定

### 【機能説明】

#### 【機能概説】

アップロード、コピーを実行するデータに対して、送信先の設定を行います。

#### 【イメージ図】

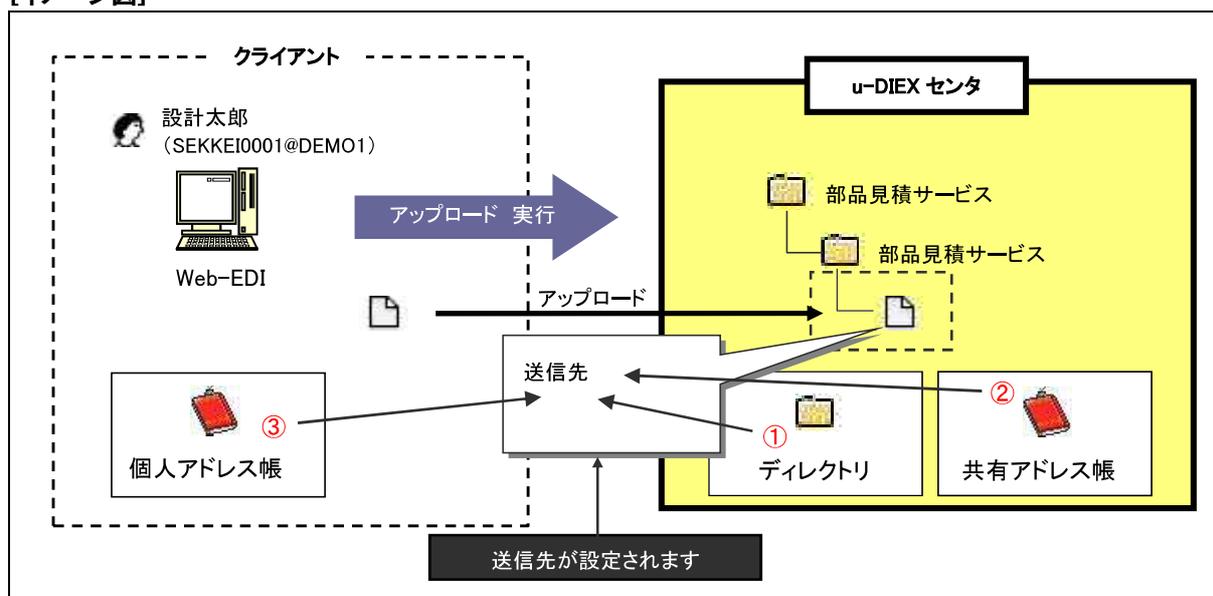

※ イメージ図は、『設計太郎さんが、アップロードするデータの送信先設定をする』流れを表しています。

#### 【主な機能】

##### ① ディレクトリからの設定

会社、組織、ユーザ、プロセスが保存されているディレクトリから、送信先を設定します。

##### ② 共有アドレス帳からの設定

u-DIEX センタに保存されている共有アドレス帳から、送信先を設定します。

##### ③ 個人アドレス帳からの設定

クライアントに保存されている個人アドレス帳から、送信先を設定します。

## 【画面を用いた操作説明】

イメージ図の送信先設定の順序を、Web-EDI 画面を用いて説明します。

### ●ディレクトリから送信先を設定

- ① 送信先対象で“ディレクトリ”が選択されていることを確認します
- ② 「参照」ボタンをクリックします

▼Web-EDI アップロード設定画面

u-DIEX Web-EDI Logon Information ユーザID: SEKKED001 ユーザ名: 設計太郎

アップロード先アドレス: /部品見積サービス/依頼

送信先:  **参照**

有効期限: (YYYY/MM/DD) @24h:mm  
 回答期限: (YYYY/MM/DD) @24h:mm  
 公開日時: 2003/01/21 (YYYY/MM/DD) 17:37 @24h:mm  
 コード形式: バイナリ 転送モード: 一括

メンテナンス  
 アップロード実行

アップロード情報一覧    アップロード情報設定/解除

① “ディレクトリ”を選択 (デフォルトではディレクトリが選択されています)

② “参照”をクリック

送信先設定(ディレクトリ)画面が表示されます

### ●会社を送信先に設定する場合

▼送信先設定(ディレクトリ)画面

送信先設定(ディレクトリ)画面 キャンセル

検索

検索条件を入力して、“検索”ボタンを押してください。操作方法の詳しい説明は、こちらをご覧ください。

会社コード  AND ユーザID

**検索**

検索結果

検索結果から送信先を選択して、“選択”ボタンを押してください。

製造会社が表示されます

**選択**

選択結果

選択結果に表示されている内容でよろしければ、“選択結果の反映”ボタンを押してください。アドレス帳に保存する場合は、“アドレス帳へ保存”ボタンを押してください。

アドレス帳へ保存    **選択結果の反映**

製造会社\*が送信先に設定されます

① “会社コード”を選択    ② “DEMO2”と入力

③ “検索”をクリック

④ “選択”をクリック

⑤ “選択結果の反映”をクリック

## ●組織を送信先に設定する場合

### ① 設定する組織を検索します

#### ▼送信先設定(ディレクトリ)画面

送信先設定(ディレクトリ)画面

送信先:  AND

検索結果

送信先
<input checked="" type="checkbox"/> G0001#DEMO1 設計会社 製造組織1

選択結果

上の検索結果から送信先を選択して、「選択」ボタンを押してください。

製造組織1が表示されます

### ② 組織を設定します

#### ▼送信先設定(ディレクトリ)画面

送信先設定(ディレクトリ)画面

送信先:  AND

検索結果

送信先
<input checked="" type="checkbox"/> G0001#DEMO1 設計会社 製造組織1

選択結果

選択結果に表示されている内容でよろしければ、「選択結果の反映」ボタンを押してください。  
アドレス帳に保存する場合は、「アドレス帳へ保存」ボタンを押してください。

製造組織1が送信先に設定されます

## ●ユーザを送信先に設定する場合

### ① 設定するユーザを検索します

The screenshot shows the 'u-DIEX' search page in Microsoft Internet Explorer. The search criteria are set to '会社コード' (Company Code) as 'DEMO2' and 'ユーザID' (User ID) as 'SEIZOU0001'. The search results table shows one entry: 'SEIZOU0001@DEMO2' with the name '製造会社 製造花子'. A callout box points to the '選択' (Select) button, with the instruction '⑥「選択」をクリック' (Click the 'Select' button). Another callout box points to the search results, stating '製造花子が表示されます' (Manufacturing Flower is displayed).

①「会社コード」を選択

②「DEMO2」と入力

④「SEIZOU0001」と入力

③「ユーザID」を選択

⑤「検索」をクリック

⑥「選択」をクリック

製造花子が表示されます

### ② ユーザを設定します

#### ▼送信先設定(ディレクトリ)画面

The screenshot shows the '送信先設定(ディレクトリ)' (Recipient Setting (Directory)) screen. The search criteria are the same as in the previous step. The search results table shows the same entry: 'SEIZOU0001@DEMO2' with the name '製造会社 製造花子'. A callout box points to the '選択結果の反映' (Reflect search results) button, with the instruction '①「選択結果の反映」をクリック' (Click the 'Reflect search results' button). Another callout box points to the search results, stating '製造花子さんが送信先に設定されます' (Manufacturing Flower is set as the recipient).


①「選択結果の反映」をクリック

製造花子さんが送信先に設定されます

## ●プロセスを送信先に設定する場合

### ① 設定するプロセスを検索します

#### ▼送信先設定(ディレクトリ)画面

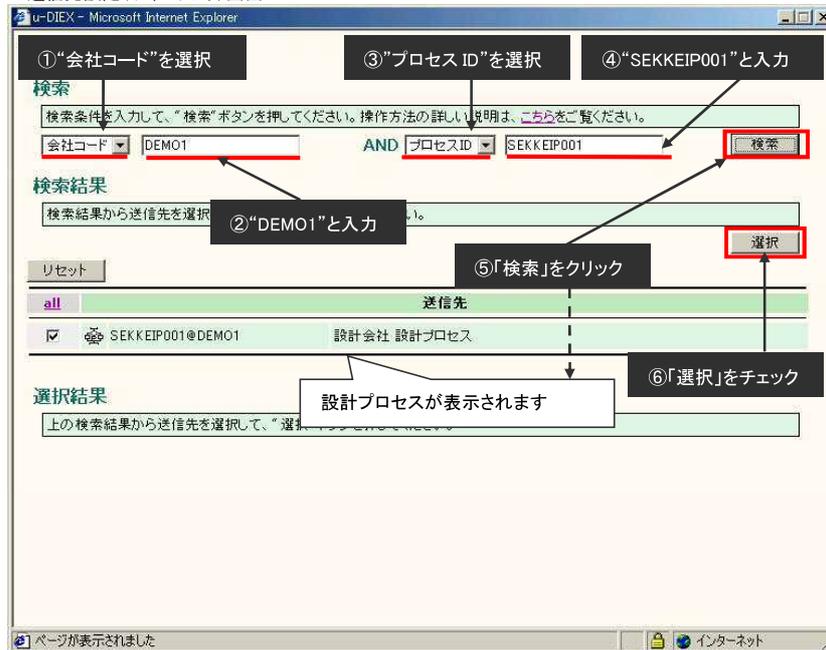

### ② プロセスを設定します


#### ▼送信先設定(ディレクトリ)画面



●共有アドレス帳から送信先を設定

- ① 送信先対象で“共有アドレス帳”を選択します
- ② 「参照」ボタンをクリックします

▼Web-EDI アップロード設定画面

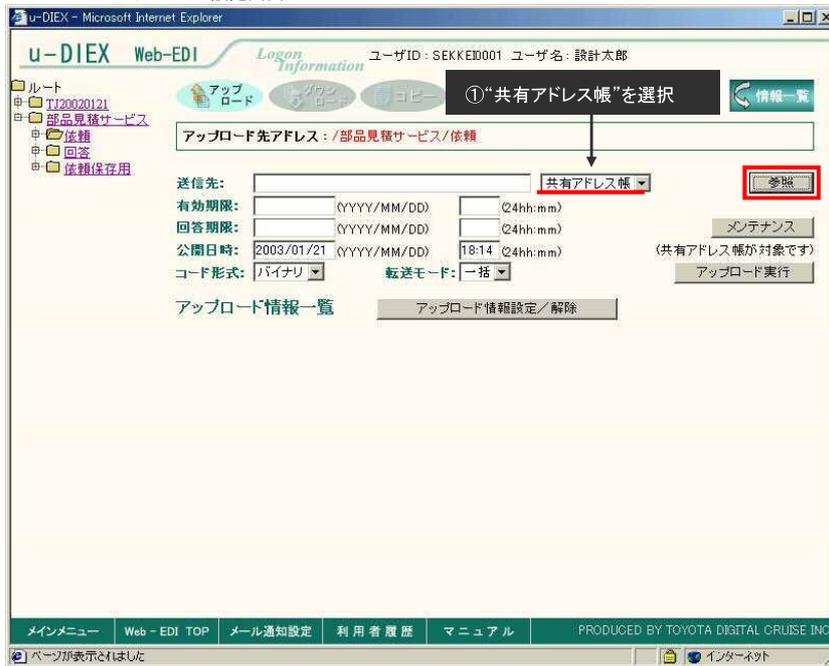


②「参照」ボタンをクリック

送信先設定(共有アドレス帳)画面が表示されます

③ 共有アドレス帳を検索し、送信先に設定します

▼送信先設定(共有アドレス帳)画面

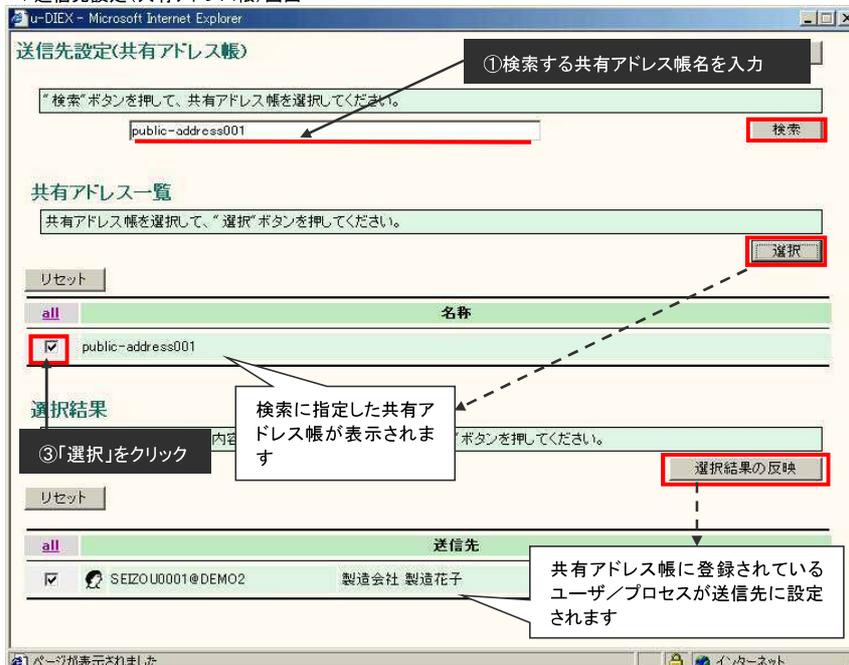

①検索する共有アドレス帳名を入力

②「検索」をクリック

④「選択」をクリック

③「選択」をクリック

⑤「選択結果の反映」をクリック

共有アドレス帳に設定されているユーザ/プロセスが送信先に設定されます

## ●個人アドレス帳から送信先を設定

- ① 送信先対象で“個人アドレス帳”を選択します
- ② 「参照」ボタンをクリックします

### ▼Web-EDI アップロード設定画面

u-DIEX Web-EDI

アップロード先アドレス: /部品見積サービス/依頼

送信先:  **参照**

有効期限: (YYYY/MM/DD) @24h:mm

回答期限: (YYYY/MM/DD) @24h:mm

公開日時: 2003/01/21 (YYYY/MM/DD) 18:14 @24h:mm (共有アドレス帳が対象です)

コード形式: バイナリ 転送モード: 一括

メンテナンス アップロード実行

アップロード情報一覧 アップロード情報設定/解除

メインメニュー Web-EDI TOP メール通知設定 利用者履歴 マニュアル PRODUCED BY TOYOTA DIGITAL CRUISE INC.

②「参照」ボタンをクリック

送信先設定(個人アドレス帳)が表示されます

- ③ 「参照」ボタンをクリックします

### ▼送信先設定(個人アドレス帳)画面

送信先設定(個人アドレス帳) キャンセル

"参照"ボタンを押して、個人アドレス帳を選択して、"選択"ボタンを押してください。

選択:  **参照...** 選択

選択結果

上で指定した検索結果が表示されます。

③「参照」ボタンをクリック

- ④ クライアントに保存されている個人アドレス帳を設定します
- ⑤ 「開く」ボタンをクリックします

▼ファイルの選択画面




④クライアントの個人アドレス帳を指定

⑤「開く」ボタンをクリック

- ⑥ 「選択」ボタンをクリックします
- ⑦ 「選択結果の反映」ボタンをクリックします

▼送信先設定(個人アドレス帳)画面

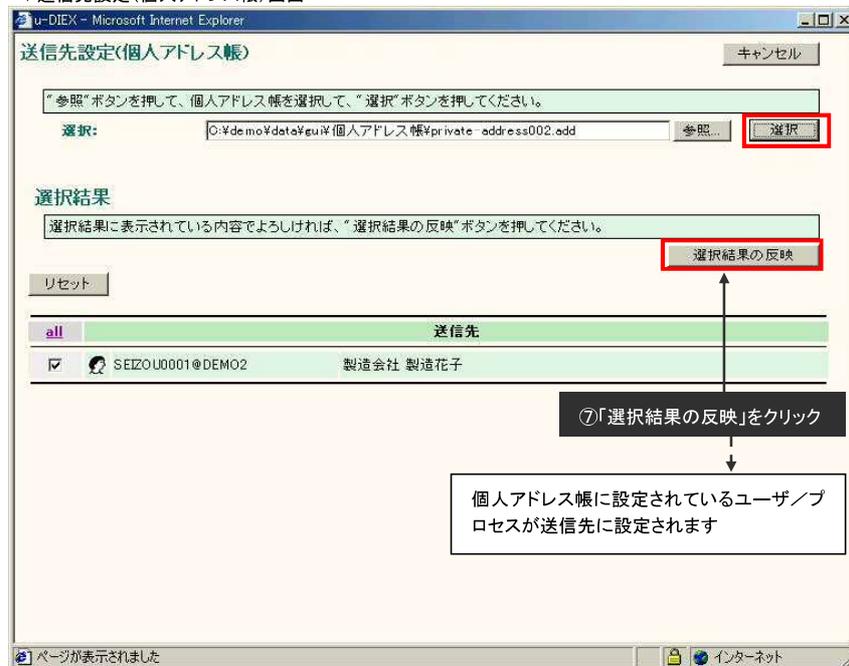

⑥「選択」ボタンをクリック

⑦「選択結果の反映」をクリック

個人アドレス帳に設定されているユーザープロセスが送信先に設定されます