


## 8.1.7. スーパーユーザの設定

### 【機能説明】

#### 【機能概説】

サービスオーナーが、フォルダに対してスーパーユーザを設定します。

#### 【イメージ図】

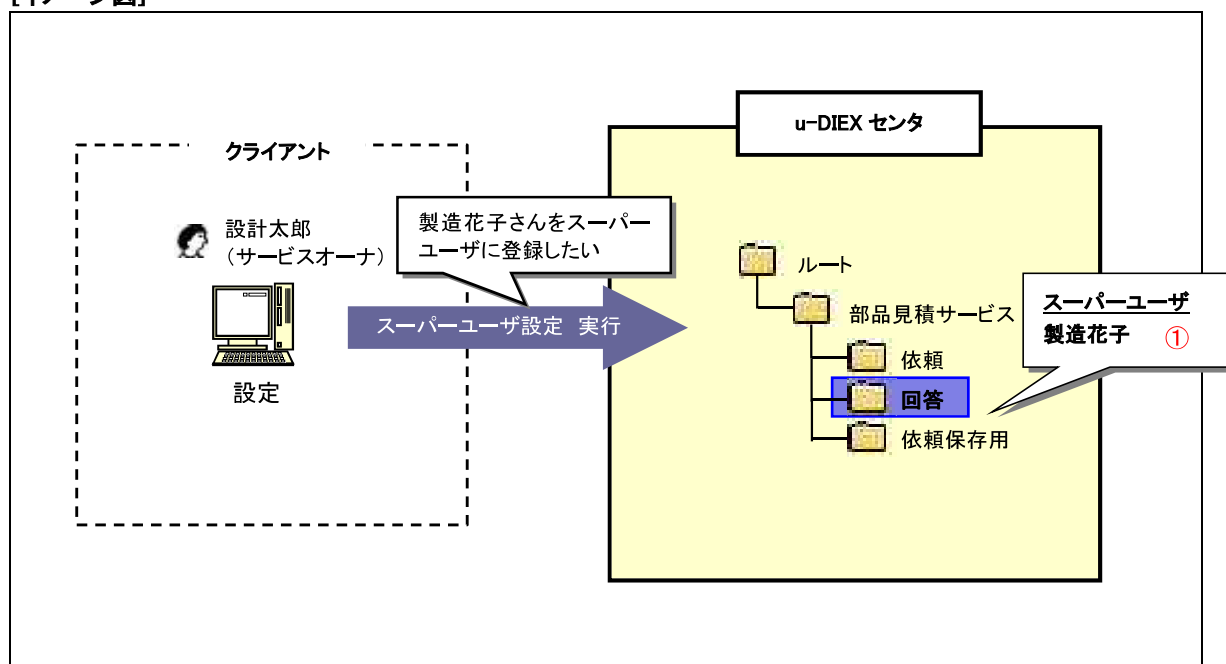

※ イメージ図は、『サービスオーナーである設計太郎さんが、u-DIEX 上の“/部品見積サービス/回答”に対して、製造花子さんをスーパーユーザに設定する』流れを表しています。

### 【主な機能】

#### ① スーパーユーザの設定

ログオンユーザは、フォルダのユーザロールに設定されているユーザをスーパーユーザに設定することができます。


## 【画面を用いた操作説明】

イメージ図のスーパーユーザ設定の作業順序を、Web-EDI 画面を用いて説明します。

### ●スーパーユーザを設定するフォルダの指定

① サービスツリーで、スーパーユーザを設定するフォルダが存在するサービスを選択します。

▼設定 TOP 画面

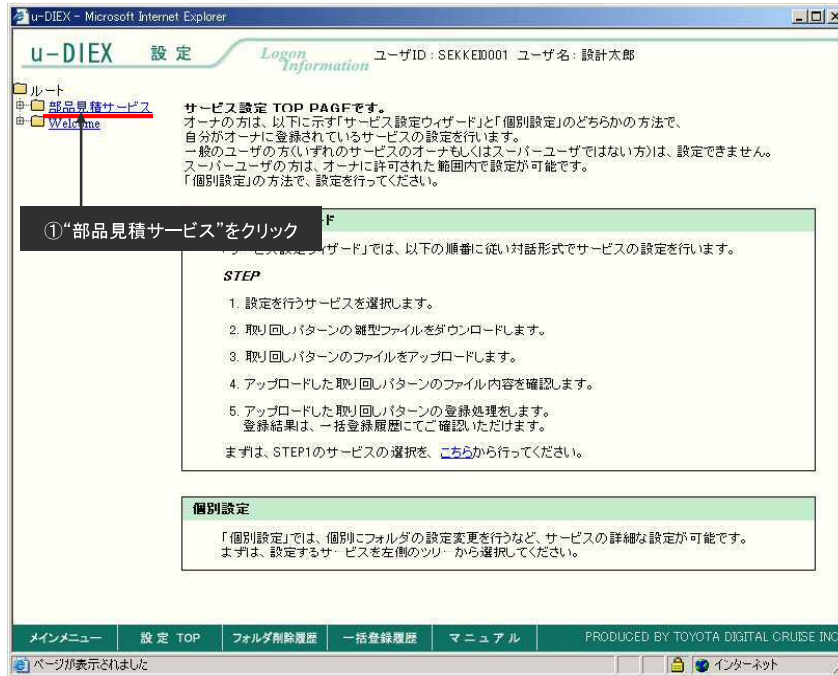

② スーパーユーザを設定するフォルダの「選択」をチェックします

③ 「フォルダ変更」ボタンをクリックします。


▼設定 情報一覧画面



## ●スーパーユーザの設定

① ロールメンバで「検索」ボタンをクリックします

▼設定 スーパーユーザ設定画面

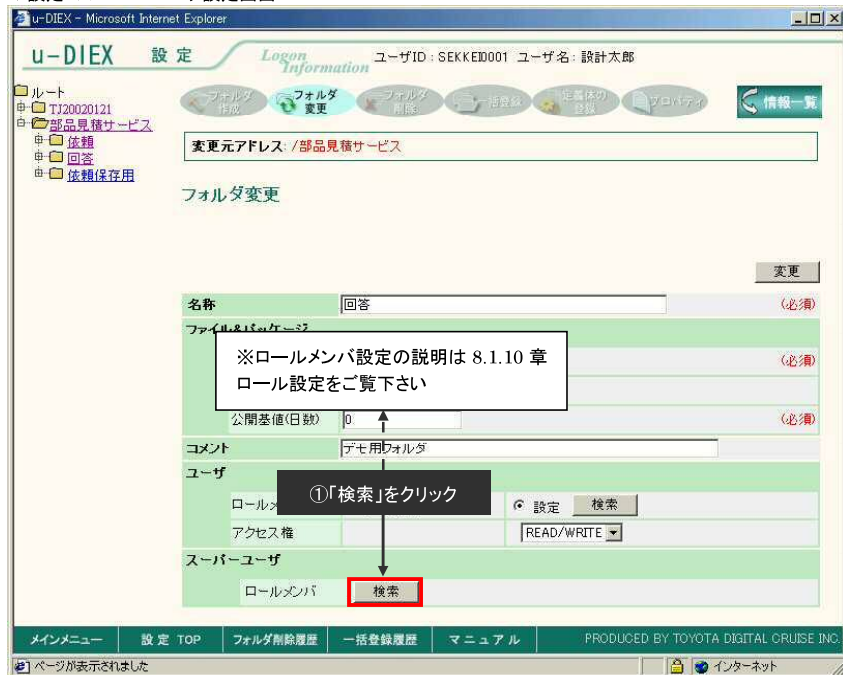

## ●スーパーユーザの設定確認

① スーパーユーザのロール一覧に設定したユーザが追加されていることを確認します

② 「OK」ボタンをクリックします

▼設定 スーパーユーザ設定確認



③ スーパーユーザ設定結果画面が表示されます

▼スーパーユーザ設定結果画面

