

9.3. ロールについて


ロールには、オーナー/スーパーユーザ/ユーザがあります。ロールはサービスとフォルダに設定します。サービスまたはフォルダのロール一覧に設定されている会社/組織/ユーザ/プロセスは、そのサービスまたはフォルダ配下のデータを利用することができます。

以下にロールについて表でまとめます。


【ロールの設定】

ロール名	アクセス権	設定時期	設定者	設定条件
オーナー	ALTER	サービス作成時	センタ管理者	すべての会社/組織/ユーザ/プロセスが設定可 ※但し、同一会社内に限る
スーパーユーザ	ALTER	フォルダ作成後、 フォルダに対して 任意に設定	サービスオーナー	設定するフォルダのユーザロール に設定されている会社/組織/ ユーザ/プロセス
ユーザ	<ul style="list-style-type: none"> •READ/WRITE •READ •NONE のいずれか	サービスの場合 →サービス作成時	センタ管理者	すべての会社/組織/ユーザ/ プロセスが設定可
		フォルダの場合 →フォルダ作成時	フォルダ作成者(サ ービスオーナーまた はスーパーユー ザ)	サービスまたは上位フォルダのユ ーザロールに設定されている会社 /組織/ユーザ/プロセス

【オーナーの設定】

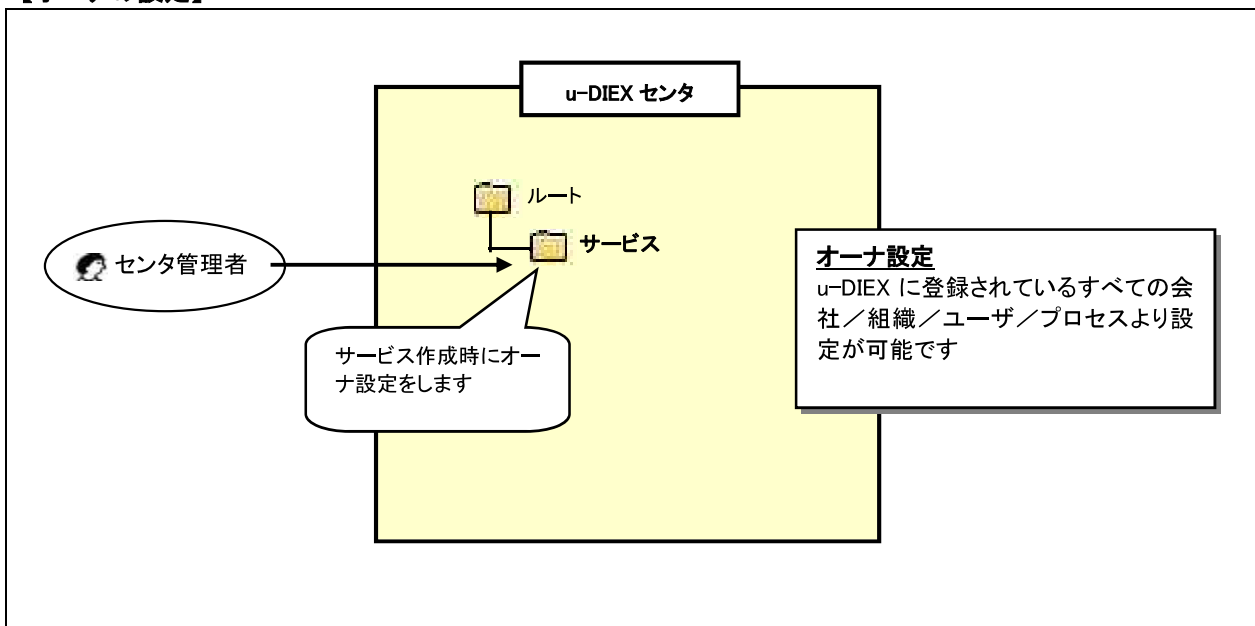

【スーパーユーザの設定】

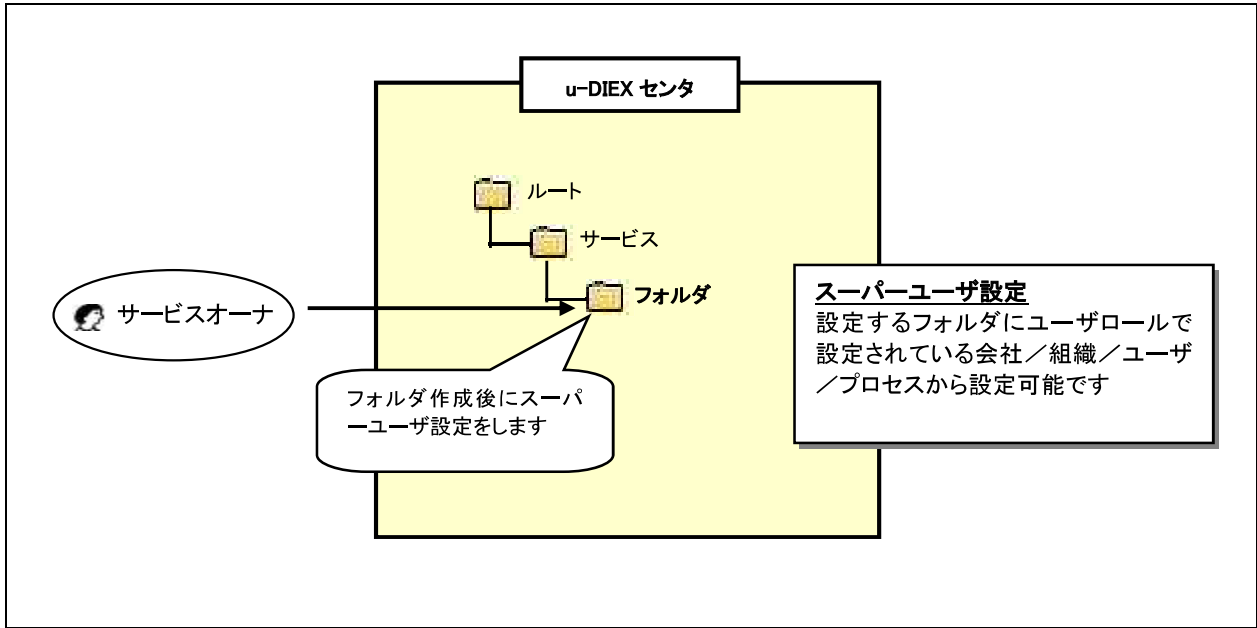

【ユーザの設定】

