


## 9.4. 送信先について

u-DIEX センタの全てのデータに送信先が設定されます。送信先を設定する方法として、個別設定と上位継承があります。送信先はフォルダのユーザロールに設定されているユーザ／プロセス／組織／会社から選択します。送信先に会社を設定した場合、その会社に属するすべてのユーザとプロセスに送信されます。送信先に組織を設定した場合、その組織に属するすべてのユーザとプロセスに送信されます。

### 【個別設定】

個別設定では、上位フォルダの送信先に設定されているユーザ／プロセス／組織／会社から送信先を選択します。

[送信先の個別設定]

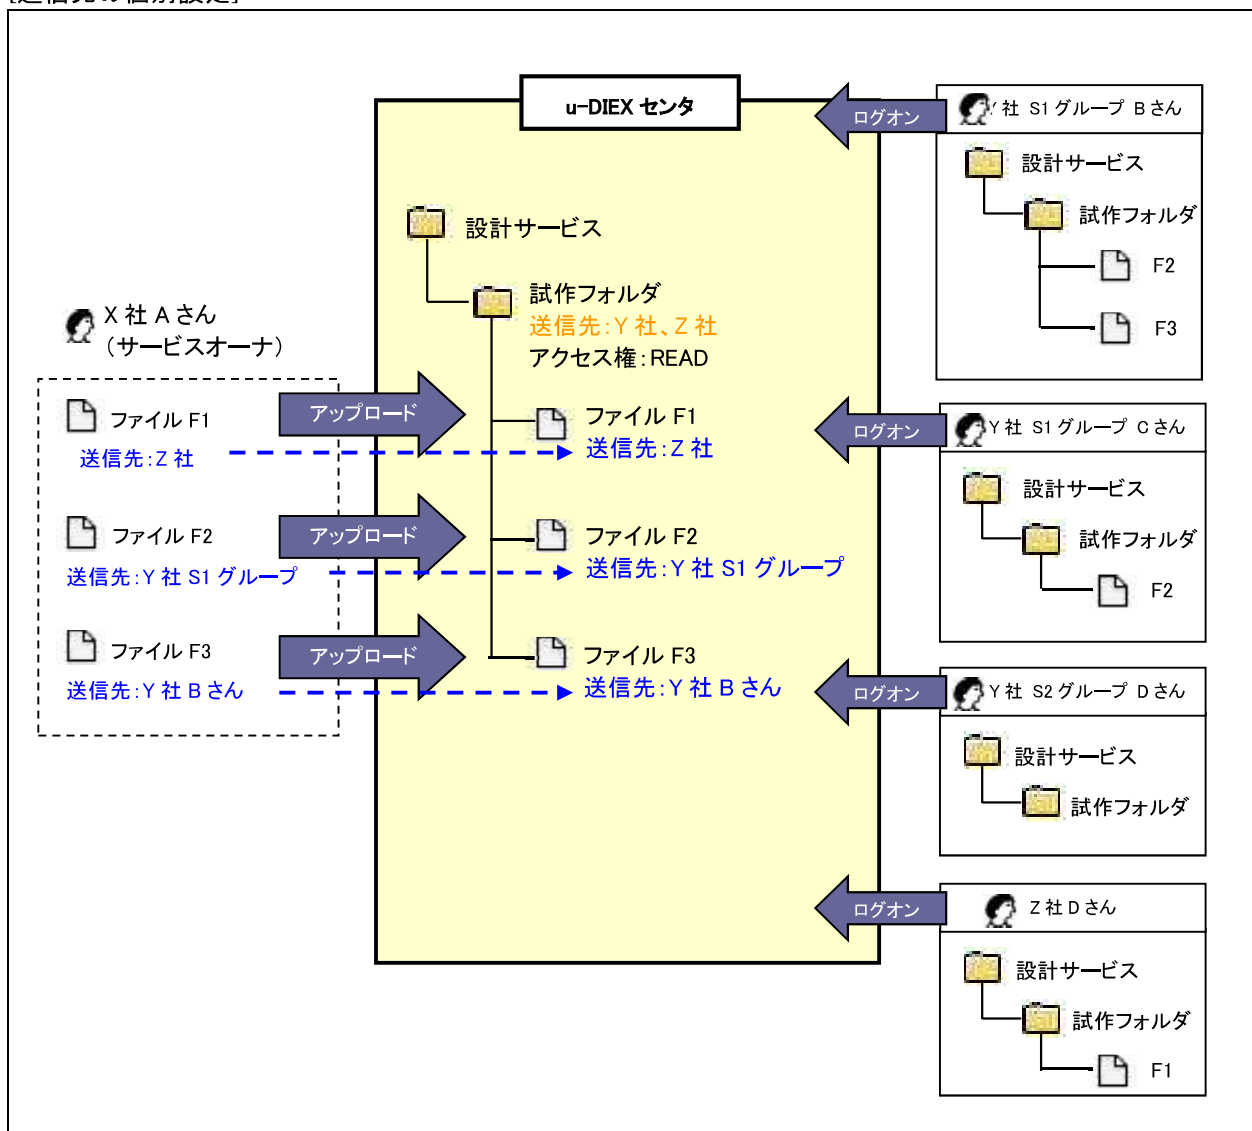


- ・ ファイル F1 をアップロード(送信先: Z 社) → Z 社に属するユーザとプロセスが参照することができます
- ・ ファイル F2 をアップロード(送信先: Y 社 S1 グループ) → Y 社の S1 グループに属するユーザとプロセスが参照することができます
- ・ ファイル F2 をアップロード(送信先: Y 社 B さん) → Y 社の B さんが参照することができます

## 【上位継承】

上位継承では、データを格納するフォルダに設定されている送信先を継承します。

### [送信先の個別設定]

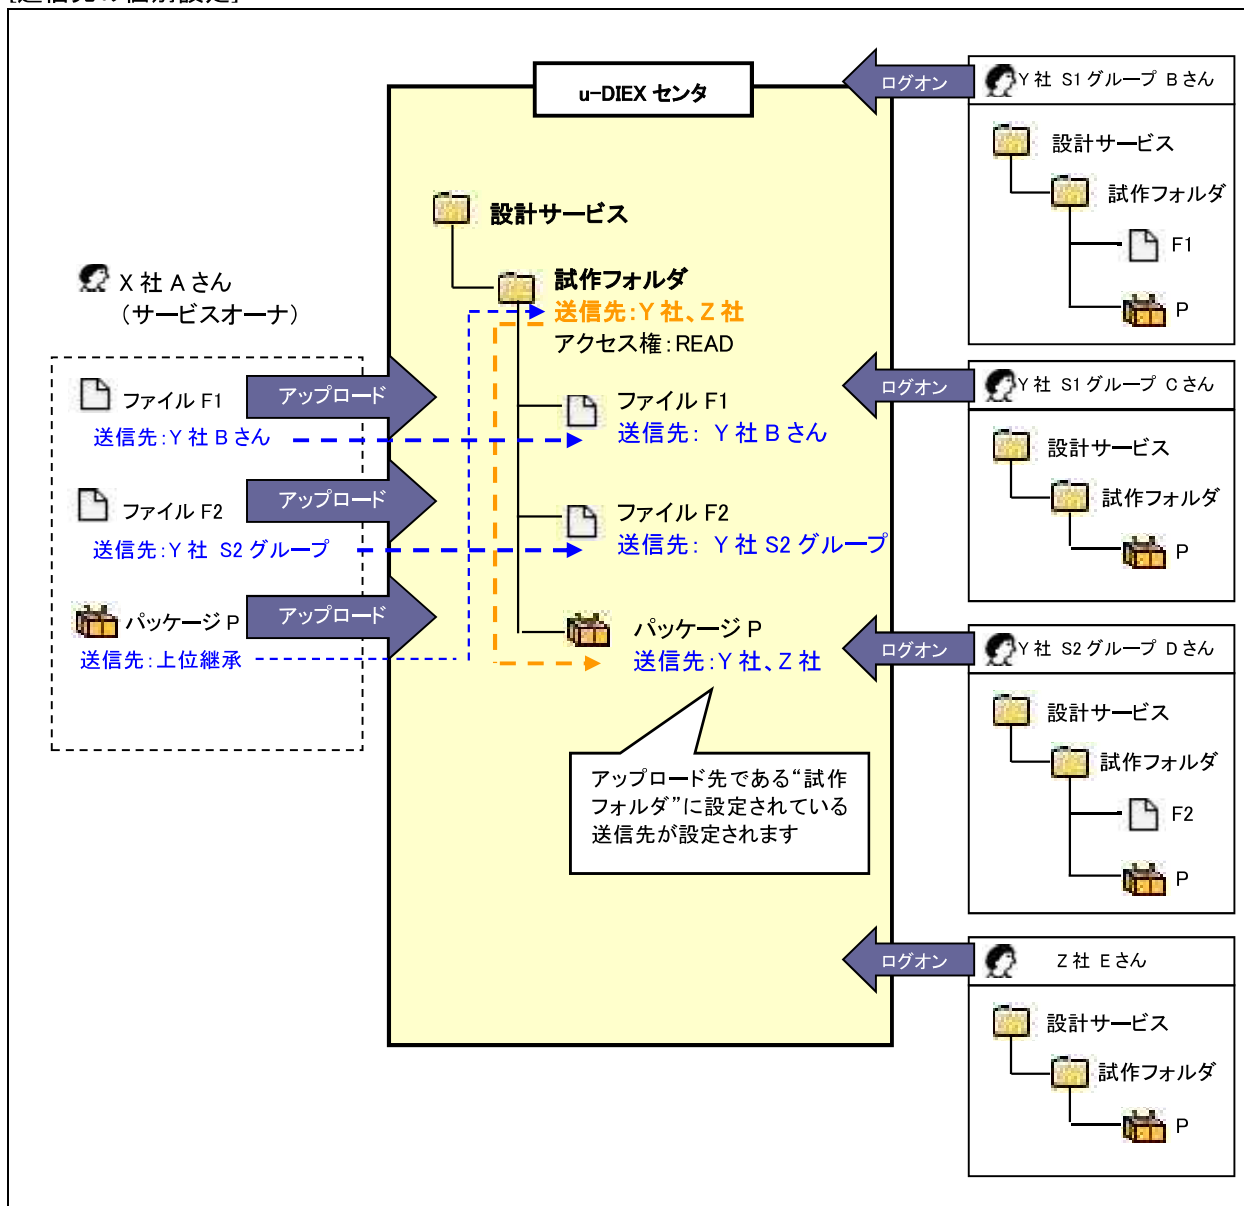

- ・ ファイル F1 をアップロード(送信先: Y社 Bさん) → Y社 Bさんのみ参照することができます
- ・ ファイル F2 をアップロード(送信先: Y社 S2 グループ) → X社 S2 グループに属するすべてのユーザとプロセスが参照することができます
- ・ パッケージ P をアップロード(送信先: 上位継承) → Y社とZ社のすべてのユーザとプロセスが参照できます