


お客様用管理画面

- お客様専用の管理画面（Webポータル）をご利用いただけます。
- お客様自身でファイアウォールやNATのポリシー設定、各種ログの確認が行えます。

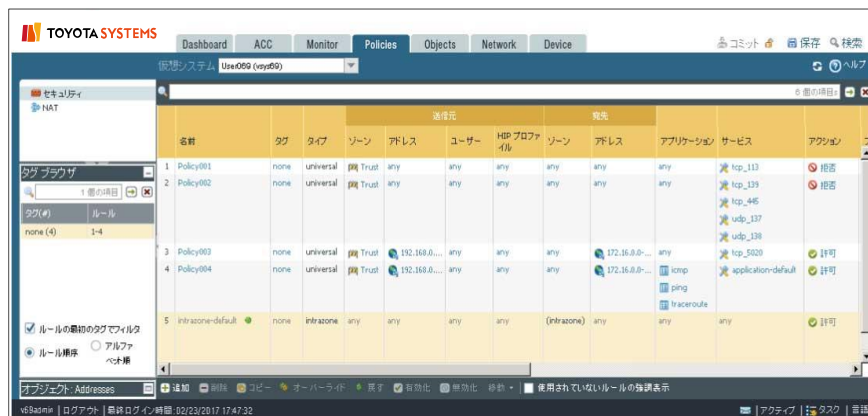

提供機能

機能

ファイアウォール (L7)	<ul style="list-style-type: none"> ● トヨタシステムズのデータセンターにお客様専用の仮想ファイアウォールを設置 ● アプリケーションごとの通信制御が可能 ※ 識別可能アプリケーションは https://appliedia.paloaltonetworks.com/ で公開 ※ 自社開発アプリケーションも登録可能
IPS (脆弱性防御)	<ul style="list-style-type: none"> ● お客様設備の脆弱性に対する攻撃を検知、防御 ● 攻撃パターンのデータベース（シグネチャ）に基づき、パターンマッチによる検出 ※ シグネチャは週1回更新
アンチウイルス (Web)	<ul style="list-style-type: none"> ● Webサイトからのウイルス感染ファイルのダウンロードをブロック（既知のウイルス、マルウェアに対して有効） ● スパイウェアおよびマルウェア通信を検知、遮断 ※ パターンファイルは毎日更新 ※ httpsでのWeb閲覧時は、アンチウイルス検知対象外となります。
未知ウイルス対策 (サンドボックス)	<ul style="list-style-type: none"> ● ウイルスチェックを通過した疑わしいデータをサンドボックス環境へ送付し、実行、解析 ● 未知のマルウェアを検出した場合、シグネチャを自動生成、一斉配信してセキュリティ強度を向上
URLフィルタ	<ul style="list-style-type: none"> ● Web閲覧時、有害・無用サイトへのアクセスを遮断 ● オールトヨタCSIRTより危険サイトとして展開されたURLへのアクセスを遮断 ● アクセス遮断時には警告メッセージを表示

契約帯域と利用可能なリソース (100Mbps契約時)

機能		上限数値	備考
ファイアウォール	ポリシー数	500	
	最大同時セッション数	40,000	
ネットワーク	新規セッション数/秒	1,200	
	NATルール数	160	
登録オブジェクト数	アドレスオブジェクト数	800	直接アドレスをポリシーに登録する場合は上限なし
	アドレスグループオブジェクト数	40	複数アドレスをグループ化
	サービスポート数	30	一般的な共通サービスは登録済
	サービスグループ数	2	複数ポート番号をグループ化
URLフィルター	カスタムAPPシグネチャ数	60	独自開発アプリの識別に使用
	カスタムカテゴリー	5	
	ホワイトリスト / ブラックリスト	1,000	

- ※ 100Mbpsごとに上記のリソースが使用可能です。
- ※ 上限数値は目安となります。
- ※ 使用リソースのいずれかが契約上限値を超える場合は、上位の契約が必要となります。（200Mbps契約で2倍、300Mbps契約で3倍のリソースが利用可能）

記載されている会社名、製品名およびサービス名称は各会社の商標または登録商標です。記載内容は2019年1月現在のものです。記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



株式会社トヨタシステムズ

TEL : 050-3142-7889 Mail : helpdesk01@tns.toyotasystems.com

URL : <https://www.toyotasystems.com>



2022年第1版